




Arbeitsblatt: 9 / Löschmittelführende Armaturen	
Name JF:	Datum
Name Jugendfeuerwehrmitglied	

## Armaturen zur Wasserentnahme

### Standrohr:

Am häufigsten wird das Standrohr zur \_\_\_\_\_ aus dem öffentlichen Löschwasserversorgungsnetz über \_\_\_\_\_ verwendet. Den \_\_\_\_\_ findet man unter oval förmigen Abdeckungen mit der Aufschrift Hydrant. Am unteren Ende ist eine Klauenmutter mit Dichtring zu finden. Am oberen Ende zwei Abgänge mit Niederschraubventilen mit \_\_\_\_\_ kupplungen.

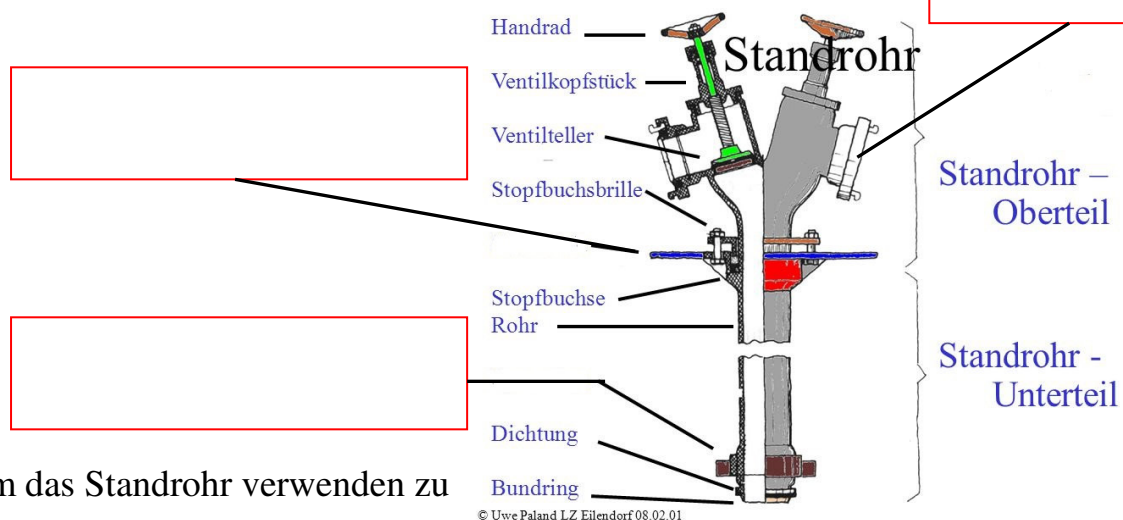

Um das Standrohr verwenden zu können wird ein \_\_\_\_\_ benötigt.

Mit diesem Gerät kann der Hydrantenschacht sowie der Hydrant selbst geöffnet werden. Im Verkehrsraum ist das Standrohr vor allem gut sichtbar zu abzusichern. Bevor die Schlauchleitung angeschlossen bzw. in Betrieb genommen werden kann, ist das Standrohr zu \_\_\_\_\_.

**HINWEIS:** Vor dem Verlasten ist die Klauenmutter wieder

\_\_\_\_\_ zu drehen.